

ARTIKELNUMMER 1831-SKC04025P061

MULTILINE E



Powerstecker, Stecker

Einsatz - Dose Baugröße C


M12

4-polig

S-codiert



passend zu Elektrostecker


1831-SKC04025P062

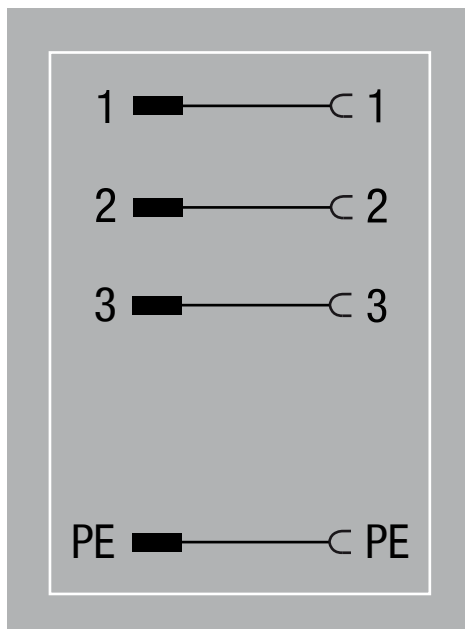

Male

Female



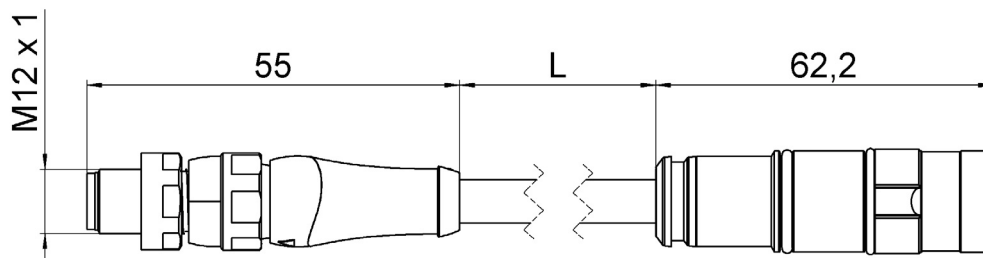

### Allgemeine Daten

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Temperaturbereich (nicht bewegt) | -25 bis +80 °C        |
| Temperaturbereich (bewegt)       | -25 bis +80 °C        |
| Bemessungsstoßspannung           | 1,5 kV                |
| Befestigungsart                  | gesteckt, verschraubt |

### Technische Daten

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Betriebsspannung                | max. 600 V AC  |
| Betriebsstrom je Kontakt (40°C) | max. 12 A  |
| Polzahl                         | 4  |
| Codierung                       | S-codiert  |
| Verriegelung der Steckplätze    | Schraubgewinde M12 x 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0,6 Nm),<br>selbstsichernd |
| Verschraubung                   | M12  |
| Schutzart                       | IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)             |
| Isolierstoffgruppe              | Kategorie I nach IEC 60664-1   |
| Material (Grundkörper)          | POM  |

### Leitungen

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Kabellänge (L)             | 25 cm                   |
| Kabelkennung               | P06                     |
| Adernzahl/-querschnitt     | 4 x 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Aderisolation              | PP                      |
| Material (Mantel)          | PUR                     |
| Außen-Ø (Mantel)           | 7,2 mm ±5%              |
| Farbe (Mantel)             | schwarz                 |
| Biegeradius (nicht bewegt) | 7,5 x Außen-Ø           |
| Biegeradius (bewegt)       | 10 x Außen-Ø            |

### Kaufmännische Daten

|                     |    |
|---------------------|----|
| Mindestbestellmenge | 1  |
| Ursprungsland       | DE |